



Cat® 260

Smykem řízený nakladač

VLASTNOSTI:

Díky své konstrukci s vertikálním zdvihem poskytuje smykem řízený nakladač Cat® 260 větší dosah i výšku zdvihu pro rychlé a snadné nakládání. Jeho stabilita a zdvihový výkon manipulaci s materiálem velmi usnadňuje. Vlastnosti nakladače 260 jsou následující:

- **Přepracované stanoviště operátora** je prostornější, v kombinaci s většími rozsahy nastavení sedačky poskytuje Cat 260 více prostoru pro osoby různých tělesných proporcí. Volitelná, utěsněná a přetlaková jednodílná kabina nabízí obsluhu čisté a tiché pracoviště s vynikající distribucí vzduchu prostřednictvím optimálně umístěných větracích otvorů po celé kabině.
- **Volitelně může být vybavena i vyhřívanou vzduchem odpruženou sedačkou** s vysokým opěradlem a nastavitelnými, na sedačce umístěnými joysticky, což přináší obsluhu špičkový komfort.
- **Vysoce výkonné hnací ústrojí** poskytuje maximální výkon a produktivitu prostřednictvím elektronického řízení kroutícího momentu, volitelného dvourychlostního pojezdu a elektronického ovládání plynu pomocí ručního nastavení nebo pedálu s funkcí decelerace.
- **Tři úrovně hydraulického výkonu pro pracovní nástroje: standardní průtok, vysoký průtok a vysoký průtok XPS.** Standardní průtok pro pracovní nástroje, kterým stačí základní úroveň průtoku a výkonu, vysoký průtok pro pracovní nástroje vyžadující pro zvýšení výkonu větší hydraulický průtok a hydraulický systém s vysokým průtokem XPS s maximálním hydraulickým výkonem, tedy průtokem a tlakem pro nejnáročnější pracovní nástroje a aplikace.

- **Elektronicky řízený motor Cat C2.8 T** splňuje evropskou emisní normu Stage V, zároveň poskytuje maximální výkon v širokém rozsahu otáček a vysoký krouticí moment pro vyšší pracovní výkony bez ohledu na použití.
- **Volitelné tlumení rázů při pojezdu (ride control)** přizpůsobující se rychlosti pojezdu zlepšuje pohyb na nerovném terénu, což umožňuje snadší udržení nákladu, vyšší produktivitu a větší pohodlí operátora.
- **Maximalizujte možnosti stroje a jeho ovládání** pomocí multifunkčních joysticků a pokročilého dotykového displeje. Pokročilý dotykový displej s úhlopříčkou 20,3 cm (8 palců) nabízí špičkové funkce a ovládání, včetně integrovaného rádia, připojení Bluetooth®, možnosti použití více kamer (boční pohled) a podporuje 32 různých jazyků. **Multifunkční joysticky** poskytují bezkonkurenční ovládání funkcí stroje a nastavení na displeji, aniž by z nich operátor musel sundat ruce z ovládacích prvků. To zahrnuje ovládání navigace na pokročilém dotykovém displeji prostřednictvím joysticku, ovládání hlasitosti rádia, aktivaci plazivého pohybu, zvýšení/snížení rychlosti plazivého pojezdu, aktivaci ovládání Smart příslušenství Cat jedním tlačítkem a další pomocná ovládací tlačítka, která umožňují ovládání složitých funkcí pracovních nástrojů jedním stisknutím.
- **Přístup ze země** ke všem místům každodenního servisu a běžné údržby pomáhá zkrátit prostoj stroje a zvýšit produktivitu.
- **Široká řada výkonově přizpůsobených pracovních nástrojů** Cat dělá ze smykem řízeného nakladače Cat nejuniverzálnější stroj na staveništi.

Specifikace

Motor

Typ motoru	Cat C2.8 T (turbo)	
Hrubý výkon dle SAE J1995	55 kW	74 hp
Čistý výkon dle SAE 1349	55 kW	74 hp
Čistý výkon dle ISO 9249	55 kW	
Max. kr. moment při 1 600 ot./min dle SAE J1995	300 N·m	221 lbf·ft
Zdvihový objem	2,8 l	171 in ³
Zdvih	110 mm	4,3 in
Vrtání	90 mm	3,5 in

• Uvedený výkon je měřen podle specifikací norem platných v době výroby.

Hmotnost*


Provozní hmotnost	3866 kg	8523 lb
-------------------	---------	---------

Provozní parametry*

Jmenovitá provozní nosnost (ROC)		
50 % klopného zatížení	1434 kg	3160 lb
Jmenovitá nosnost		
s volitelným protizávažím (50 % klopného zat.)	1540 kg	3388 lb
Klopné zatížení	2867 kg	6321 lb
Vylamovací síla na břitu od válce lopaty	4251 kg	9372 lb
Vylamovací síla od válce zdvihu	3121 kg	6881 lb



Smykem řízený nakladač 260

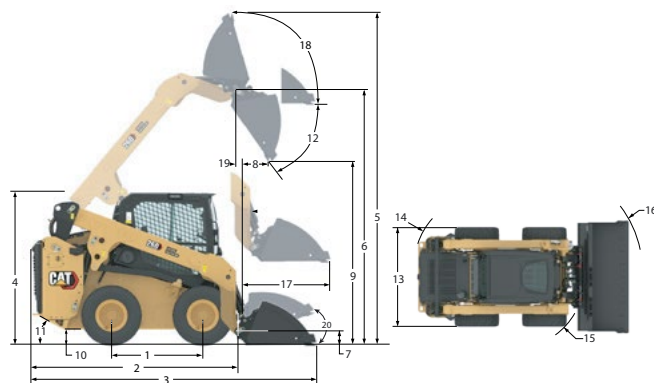

Rozměry*

1	Rozvor	1249 mm	49,2 in	11	Zadní nájezdový úhel	23°
2	Délka bez lopaty	2956 mm	116,4 in	12	Maximální úhel sklopení	46°
3	Délka s lopatou na zemi	3575 mm	140,7 in	13	Šířka vozidla přes pneumatiky (66" pneu. AR)	1690 mm 66,5 in
4	Výška k horní části kabiny	2100 mm	82,7 in	14	Zadní poloměr otáčení od osy stroje	1823 mm 71,8 in
5	Maximální celková výška	4160 mm	164,2 in	15	Poloměr otáčení od osy stroje k upínači	1367 mm 53,8 in
6	Výška čepu lopaty při max. zdvihu	3365 mm	132,5 in	16	Poloměr otáčení od osy stroje k lopatě	2102 mm 82,7 in
7	Výška čepu lopaty v poloze pro přepravu	203 mm	8,0 in	17	Max. dosah s rameny rovnoběžnými se zemí	1120 mm 44,1 in
8	Dosah při maximálním zdvihu a sklopení	552 mm	21,7 in	18	Úhel zaklopení při max. zdvihu	97°
9	Výška při maximálním zdvihu a sklopení	2646 mm	104,2 in	19	Dosah čepu lopaty při maximálním zdvihu	320 mm 12,6 in
10	Světlná výška	201 mm	7,9 in	20	Úhel zaklopení lopaty na úrovni podkladu	28°

* Provozní hmotnost, provozní specifikace a rozměry na základě: operátor 75 kg (165 lb), všechny kapaliny, jedna rychlost, OROPS (otevřená ROPS), nízkoprofilová lopata 1730 mm (68 palců), pneumatiky Cat PC 12×16,5, hydraulika se standardním průtokem, mechanicky odpružená sedadla, bez volitelného protizávaží a ruční rychloupínač (pokud není uvedeno jinak).

Pohonné ústrojí

Rychlost jízdy (vpřed nebo vzad):

Jednorychlostní	12,4 km/h	7,7 mph
Dvourychlostní (volitelné)	17,9 km/h	11,1 mph

Hydraulický systém

Hydraulický průtok – standardní:

Hydraulický tlak nakladače	24130 kPa	3500 psi
Hydraulický průtok nakladače	86 l/min	23 gal/min
Hydraulický výkon (vypočtený)	34,6 kW	46,4 hp

Hydraulický průtok – SEA vysoký průtok:

Hydraulický tlak nakladače	24130 kPa	3500 psi
Hydraulický průtok nakladače	113 l/min	30 gal/min
Hydraulický výkon (vypočtený)	45,4 kW	60,9 hp

Hydraulický průtok – vysoký průtok XPS:

Hydraulický tlak nakladače	28000 kPa	4061 psi
Hydraulický průtok nakladače	129 l/min	34 gal/min
Hydraulický výkon (vypočtený)	60,2 kW	80,7 hp

Kabina

Ochranná konstrukce proti převrácení (ROPS)	ISO 3471:2008
FOPS	ISO 3449:2005 Level I
FOPS Level II	ISO 3449:2005 Level II (Volitelné)

Objemy provozních náplní

Řetězová skříň, každá strana	9,0 l	2,4 gal
Chladicí systém	11,5 l	3,0 gal
Kliková skříň motoru	8 l	2,1 gal
Palivová nádrž	117,5 l	31,0 gal
Hydraulický systém	36,8 l	9,7 gal
Hydraulická nádrž	26,0 l	6,9 gal

Změny hmotnosti s dalšími komponenty

Otevřená kabina:

Provozní hmotnost	3866 kg	8523 lb
Klopné zatížení	2867 kg	6321 lb
ROC (50 %)	1434 kg	3160 lb

Uzavřená kabina přidává:

Provozní hmotnost	+59 kg	+129 lb
Klopné zatížení	+41 kg	+90 lb
ROC (50 %)	+20 kg	+45 lb

Přední protizávaží přidává:

Provozní hmotnost	+80 kg	+176 lb
Klopné zatížení	-4 kg	-9 lb
ROC (50 %)	-2 kg	-4 lb

Protizávaží přidává:

Provozní hmotnost	+125 kg	+276 lb
Klopné zatížení	+212 kg	+467 lb
ROC (50 %)	+106 kg	+234 lb

Ochrana zadních dveří

Provozní hmotnost	120 kg	264 lb
Klopné zatížení	211 kg	466 lb
ROC (50 %)	106 kg	233 lb

Deska ochranné konstrukce proti padajícím předmětům (FOPS) LEVEL 2

Provozní hmotnost	76 kg	167 lb
Klopné zatížení	73 kg	160 lb
ROC (50 %)	36 kg	80 lb

Následující informace se vztahují na stroj při finální výbavě, jak je nakonfigurován pro prodej v regionech, na které se vztahuje tento dokument. Obsah tohoto prohlášení je platný ke dni vydání, informace týkající se funkcí a specifikací stroje se však mohou změnit bez upozornění. Další informace naleznete v Návodu k obsluze a údržbě stroje.

Další informace o udržitelnosti v praxi a našem pokroku v této oblasti naleznete na <https://www.caterpillar.com/en/company/sustainability>.

Motor

- Motor Cat C2.8 T (přepíňovaný s mezichlazením) splňuje americkou emisní normu EPA Tier 4 Final a evropskou emisní normu Stage V.
- Vznětové motory Cat musí používat ULSD (nafta s ultranízkým obsahem síry s 15 ppm síry nebo méně) nebo ULSD ve směsi s následujícími palivy s nižší uhlíkovou náročností** až do:
 - ✓ 20 % bionafty FAME (metylester mastných kyselin)*
 - ✓ 100% obnovitelná nafta, HVO (hydrogenačně rafinovaný rostlinný olej) a GTL paliva (syntéza z plynu na kapalinu)

Pro správné použití se řiďte pokyny. Podrobnosti vám sdělí prodejce Cat nebo publikace „Doporučené kapaliny pro stroje Caterpillar“ (SEBU6250).

* *Motory bez systémů pro dodatečnou úpravu výfukových plynů mohou používat směsi s vyšším obsahem až do 100 % bionafty (pro použití směsi s vyšším obsahem než 20 % bionafty se poradte se svým prodejcem Cat).*

** *Emise skleníkových plynů ve výfukových plynech z paliv s nízkou uhlíkovou náročností jsou v podstatě stejné jako u tradičních paliv.*

Systém klimatizace

- Klimatizační systém tohoto stroje obsahuje chladivo s fluorovaným skleníkovým plynem R134a (potenciál globálního oteplování = 1430). Systém obsahuje 0,85 kg chladiva, které má ekvivalent CO₂ 1,216 tun.

Nátěrové hmoty

- Na základě nejlepších dostupných znalostí jsou v nátěrových hmotách maximální přípustné koncentrace následujících těžkých kovů v částicích na milion (PPM):
 - Baryum < 0,01 %
 - Kadmium < 0,01 %
 - Chrom < 0,01 %
 - Olovo < 0,01 %

Akustický výkon

Hladina vnitřního hluku* 81 dB(A) (ISO 6396:2008)

Hladina vnějšího hluku** 101 dB(A) (ISO 6395:2008)

- Kabina a ROPS jsou v Severní Americe a Evropě standardem.
- * *Deklarované dynamické hladiny vnitřního hluku v kabině podle ISO 6395:2008. Měření byla provedena se zavřenými dveřmi a okny kabiny, při 70 % maximálních otáček ventilátoru chlazení motoru. Hlučnost se může při různých otáčkách ventilátoru chlazení motoru lišit.*
- ** *Vyznačená hladina hluku pro konfigurace označené CE/UKCA při měření podle zkušebního postupu a podmínek specifikovaných ve směrnici Evropské unie „2000/14/EC“ ve znění „2005/88/ES“ a nařízení o hluku Spojeného království 2001 č. 1701.*

Oleje a kapaliny

- Výrobce Caterpillar plní chladicí systém etylen glykolem. Nemrznoucí/ chladicí kapalinu pro vznětové motory Cat (DEAC) a chladicí kapalinu Cat s prodlouženou životností (ELC) lze recyklovat. Další informace vám poskytne prodejce Cat.
- Cat Bio HYDO™ Advanced je biologicky odbouratelný hydraulický olej, kterému byla mu udělena ekoznačka EU.
- Stroj pravděpodobně obsahuje další kapaliny, kompletní doporučení ohledně kapalin a intervalů údržby naleznete v Návodu k obsluze a údržbě nebo v Návodu k použití a instalaci.

Vlastnosti a technologie

- Následující funkce a technologie mohou přispět k úspoře paliva anebo snížení uhlíkové stopy. Funkce se mohou lišit. Podrobnosti vám sdělí prodejce Cat.
 - Chladicí kapalina s prodlouženou životností a hydraulická kapalina s dlouhou životností prodlužují intervaly údržby, tím snižují spotřebu kapalin
 - Zvyšte produktivity s technologiemi Cat, jako je senzor polohy pracovních nástrojů, návrat do úhlu řezu a Smart příslušenství Cat
 - Šetřete palivo díky účinným funkcím, jako je pedál otáček motoru a ventilátor chladicího systému s variabilními otáčkami
 - Dálkové monitorování stroje prostřednictvím integrované telematiky Product Link™

Recyklace

- Materiály obsažené ve strojích jsou rozděleny do níže uvedených kategorií s přibližným hmotnostním procentem. Z důvodu různých konfigurací produktu se mohou následující hodnoty v tabulce lišit.

Druh materiálu	Hmotnostní procento (%)
Ocel	69,70 %
Litina	12,61 %
Přezové pneumatiky	3,51 %
Plast	2,41 %
Neželezné kovy	2,34 %
Ostatní	2,33 %
Kapalina	1,80 %
Nezařazené	1,67 %
Směsné kovy a nekovy	1,35 %
Směsný kov	1,35 %
Olovo (akumulátor)	0,55 %
Přez	0,37 %
Směsné nekovové	0,01 %
Celkem	100 %

- Stroj s vyšší mírou recyklovatelnosti zajistí efektivnější využití cenných přírodních zdrojů a zvýší hodnotu produktu na konci životnosti. Podle ISO 16714:2008 (Stroje na zemní práce – Recyklovatelnost a využitelnost – Terminologie a metody výpočtu) je míra recyklovatelnosti definována jako procento hmotnosti (hmotnostní zlomek v procentech) nového stroje, který je potenciálně možné recyklovat, znovu použít nebo obojí.
 - Všechny součásti v přehledu jsou nejprve hodnoceny podle typu součásti na základě seznamu součástí definovaných normami ISO 16714:2008 a japonskými normami CEMA (Sdružení výrobců stavebních zařízení). U zbývajících dílů je dále hodnocena recyklovatelnost na základě typu materiálu.
 - Z důvodu různých konfigurací produktu se mohou následující hodnoty v tabulce lišit.
 - Recyklovatelnost – 93 %
- Výše uvedená data byla založena na konfiguraci produktu, jak byla poskytnuta jednotlivými

PRACOVNÍ NÁSTROJE

Využijte svůj stroj na maximum s příslušenstvím Cat. Vyberte si ze široké škály možností a přizpůsobte svůj stroj různým úkolům a podmínkám.

Drážkovače

Frézy na pařezy

Hydraulické hrabice, Drapáky, Rotační kultivátor

Kladiva

Kleště na balíky

Kotoučové pily

Křovinořez

Kultivátory

Lopaty

Mulčovače

Nůžky

Podkopová zařízení

Radlice, grejdrová, nivelační a dozerová

Ramena pro manipulaci s materiálem

Silniční frézy

Smart dozerová radlice s funkcí assist

Smart grejdrová radlice s funkcí assist

Smart podkopové zařízení

Smetáky, natáčecí, zametací zařízení
se sběrnou nádobou

Sněhové frézy

Sněhové pluhy

Sněhové radlice

Vibrační válec?

Vidlice a upínací desky

Vidlice na balíky

Vidlice pro lesní školky

Zemní vrtáky



MOŽNOSTI ZÁKLADNÍ VÝBAVY

- Přídavná hydraulika: Standardní nebo vysoký průtok XPS
- Rychloupínač: mechanický nebo hydraulický
- Reflexní bezpečnostní pás: 50 mm (2 palce), 75 mm (3 palce) nebo 3bodový klín/rameno

VÝKONOVÉ BALÍČKY

- Výkonový balíček HP1: *Hydraulika se standardním průtokem*
- Výkonový balíček HP3: *Hydraulika s vysokým průtokem XPS*

KOMFORTNÍ BALÍČKY

- Otevřený přístřešek: *držák na nápoje, na mobilní telefon, různé vinylové sedačky (Mechanické odpružení, vysoké opěradlo/vyhřívání/vzduchová sedačka*
- Uzavřená kabina s topením a klimatizací: *boční okna, držák na nápoje, na mobilní telefon, výběr sedačky (mechanické odpružení, vysoké opěradlo / vyhřívání se vzduchovým odpružením, vysoké opěradlo / odvětrávání a vyhřívání se vzduchovým odpružením) a výběr dveří (sklo nebo polykarbonát)*

TECHNOLOGICKÉ BALÍČKY

- T2 – T1 + Zadní kamera.
- T4 – *Pokročilý dotykový displej, multifunkční joysticky, startování tlačítkem, univerzální držák mobilního telefonu a zadní kamera.*
- T5 – T4 + 2 přídavné boční kamery.

RÁDIO

- *Rádio, žádné – pro stroje s otevřeným přístřeškem a země, které nemají certifikaci pro technologii Bluetooth®*
- *Integrované AM/FM rádio s technologií Bluetooth. Obsahuje USB port, 3,5 mm vstup (AUX) a Bluetooth mikrofon. Pouze pro uzavřenou kabinu. Dostupnost se v jednotlivých zemích liší.*
- *Integrované DAB+/AM/FM rádio s technologií Bluetooth. Obsahuje USB port, 3,5 mm vstup (AUX) a Bluetooth mikrofon. Pouze pro uzavřenou kabinu. Dostupnost se v jednotlivých zemích liší.*

PRODUCT LINK™

- *Product Link Basic PL243*
- *Product Link Elite PLE643*

VENTILÁTOR CHLAZENÍ

- *Na vyžádání, ventilátor chlazení s hydraulickým pohonem a proměnnými otáčkami*
- *Na vyžádání, ventilátor chlazení s hydraulickým pohonem, proměnnými otáčkami a čištěním automatickou nebo ruční reverzací*

BALÍČEK KRYTŮ A TĚSNĚNÍ

- *HD0 – základní ochrana a těsnění (dešťová krytka vstupu vzduchu do motoru, přední těsnění mezi kabinou a rámem a dvířek k plnicímu otvoru hydraulického oleje)*
- *HD1 – střední ochrana a těsnění (HD0 + boční těsnění kabiny k rámu, uzamykatelná dvířka pro přístup k palivové nádrži, ochrana válce naklápění a spodní kryt potrubí pohonu. Některá vybava se liší podle regionu)*
- *HD2 – nejkomplexnější ochrana a těsnění (HD1 + kryt turba, obal výfuku, obal filtru pevných částic (DPF), kryt rychlospojek, plně uzavřený kryt potrubí pohonu, kryt spodního hydraulického vedení, předčistič vstupu vzduchu do motoru. Některá vybava se liší podle regionu)*

STANDARDNÍ VÝBAVA

ELEKTRICKÁ

- Kabelový svazek přípravy pro pracovní nástroje
- Akumulátor pro těžký provoz
- Odpojovač akumulátoru s funkcí uzamčení
- 12 V elektrický systém
- 85 A alternátor
- LED pracovní světlomety
- Automatická couvací světa
- Přepínatelné podsvícení
- Vnitřní LED světlo v kabině
- Akustická výstraha při couvání
- Elektrická zásuvka, maják
- Vnější osvětlení
- Automatické upozornění na pracovní světlomety bliká při uvolnění parkovací brzdy

PRACOVISTĚ OPERÁTORA

- Plně barevný LCD monitor: *Ovládání plazivého pojezdu, nastavení odezvy pohonu, nastavení odezvy nářadí, nastavení priority výkonu pohonu, výběr jazyka (32×), víceuživatelský bezpečnostní systém s ochranou proti krádeži, plánování a připomínání údržby, sledování událostí a diagnostických kódů, nastavení data/času/jednotek/jasu a inteligentní technologie pro použití s chytrými pracovními nástroji.*
- Varovné indikátory pro operátora: *Zanesení vzduchového filtru, Výstup alternátoru, Zvednutá loketní opěrka/Operátor mimo sedačku, Teplota chladicí kapaliny motoru, Tlak motorového oleje, Aktivace žhavicí svíčky, Zanesení hydraulického filtru, Teplota hydraulického oleje, Zajištěná parkovací brzda, Systém emisí motoru (pokud je ve výbavě)*
- Měřidla: *Hladina paliva, Počítadlo motohodin, Teplota hydraulického oleje, Napětí akumulátoru, Otáčkoměr*
- Sklopná ergonomicky tvarovaná loketní opěrka
- Systém blokování ovládání, pokud operátor opustí sedačku nebo zvedne loketní opěrku: *Hydraulický systém se deaktivuje, hydrostatická převodovka se deaktivuje, parkovací brzda se aktivuje*
- Kabina ROPS, odklopná
- FOPS, Level I
- Horní a zadní okna
- Podlahová podložka
- Potah stropu kabiny
- Vnitřní zpětné zrcátko
- Houkačka
- Ruční otočný ovladač otáček motoru, elektronický
- Joysticky namontované na sedačce
- Držák na uložení mobilního telefonu
- Držák nápojů
- 12 V napájecí zásuvka
- Pedál ovládání otáček motoru,

HYDRAULICKÝ SYSTÉM

- Volitelný systém ovládání – ISO nebo H
- Elektrohydraulické ovládání pracovních nástrojů
- Elektrohydraulické ovládání hydrostatické převodovky
- Kryt snímače otáček
- Vysoce odolné rychlospojky s plochým čelem a integrovanou pákou pro uvolnění tlaku
- Stavoznak hladiny hydraulického oleje

POHONNÉ ÚSTROJÍ

- Přepřínovaný vznětový motor Cat C2.8 T splňující emisní normu Stage V
 - Spouštění pomocí žhavicích svíček
 - Kapalinou chlazený, přímé vstřikování
- Nemrznoucí kapalina s prodlouženou životností (-37 °C, -34 °F)
- Čistič vzduchu, dvojitá vložka, radiální těsnění
- Ventil pro plánované odběry oleje (S-O-S), hydraulický olej
- Ekologické vypouštění chladicí kapaliny
- Stavoznak hladiny chladicí kapaliny na chladiči
- Expanzní nádobka chladiče
- Filtr v sání
- Filtr hydraulický zpětný
- Filtr motorového oleje
- Filtr a odlučovač vody z paliva
- Chladič motoru/chladič hydraulického oleje (vedle sebe)
- Pružinou zajišťovaná, hydraulicky uvolňovaná parkovací brzda
- Hydrostatická převodovka
- Uzamykatelné víčko palivové nádrže
- Hydraulicky poháněný ventilátor chlazení
- Automatický volnoběh motoru

PODVOZEK

- Torzní odpružení (4 nezávislé torzní nápravy)
- Dvourychlostní pojezd
- Integrovaná uvazovací oka na rámu (4)

RÁM

- Upevňovací body stroje (9)
- Odnímatelné panely pro čištění rámu stroje
- Zajištění zvednutých ramen
- Ocelové zadní a přední nárazníky, navařené
- Plnění paliva na pravé straně stroje

OSTATNÍ

- Pomocné hydraulické vedení, konstantní průtok
- Telematika, Product Link, Mobilní
 - Ocelový kryt motoru s vyměnitelnými lamelami
 - Kryt motoru – uzamykatelný
 - Upínač pracovních nástrojů
 - Hadice Cat ToughGuard™

VOLITELNÁ VÝBAVA

- Externí protizávaží
- Majáček, LED
- Ohřívač bloku motoru – 120 V
- Olej, hydraulika pro nízké teploty
- 4bodová zvedací oka stroje
- Barva na přání
- Tlumení rázů přenášených do ramene přizpůsobující se rychlosti pojezdu (ride control)
- Zabezpečení Bluetooth klíčem
- Vedení připojovacích hadic
- Nátěr s inhibítozem koroze

Smykem řízený nakladač 260

Pro více kompletních informací o produktech Cat, službách prodejců a průmyslových řešeních nás navštivte na webu www.cat.com

© 2024 Caterpillar
Všechna práva vyhrazena

Materiály a specifikace se mohou změnit bez upozornění. Stroje vyobrazené na fotografiích mohou obsahovat další vybavení. Informace o dostupných možnostech získáte u svého prodejce Cat.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, jim odpovídající loga, „Caterpillar Corporate Yellow“, obchodní značka „Power Edge“ a Cat „Modern Hex“, stejně jako firemní a produktová identita zde použité jsou ochrannými známkami společnosti Caterpillar a nelze je používat bez povolení.

AEHQ8488-00 (11-2024)
(N Am, EU, Chile, Turkey,
Colombia, S Korea)

